


# FICHA TECNICA

SALTO CANINO


CCN13

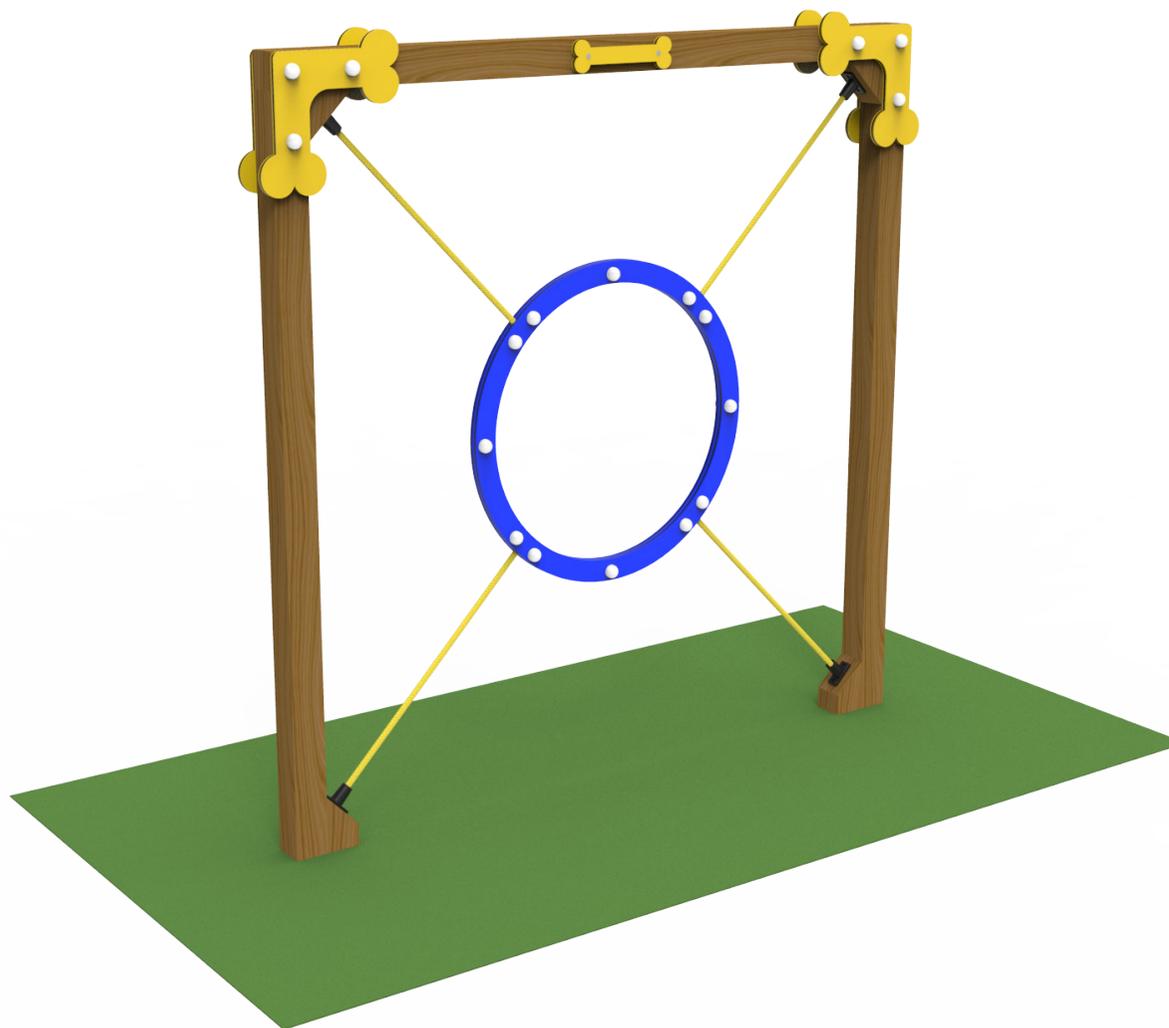


Componentes plásticos: Polietileno de Alta Densidad con protección UV  
Tornillería protegida con tapones de polipropileno  
Madera tratada en autoclave Nivel IV



### ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

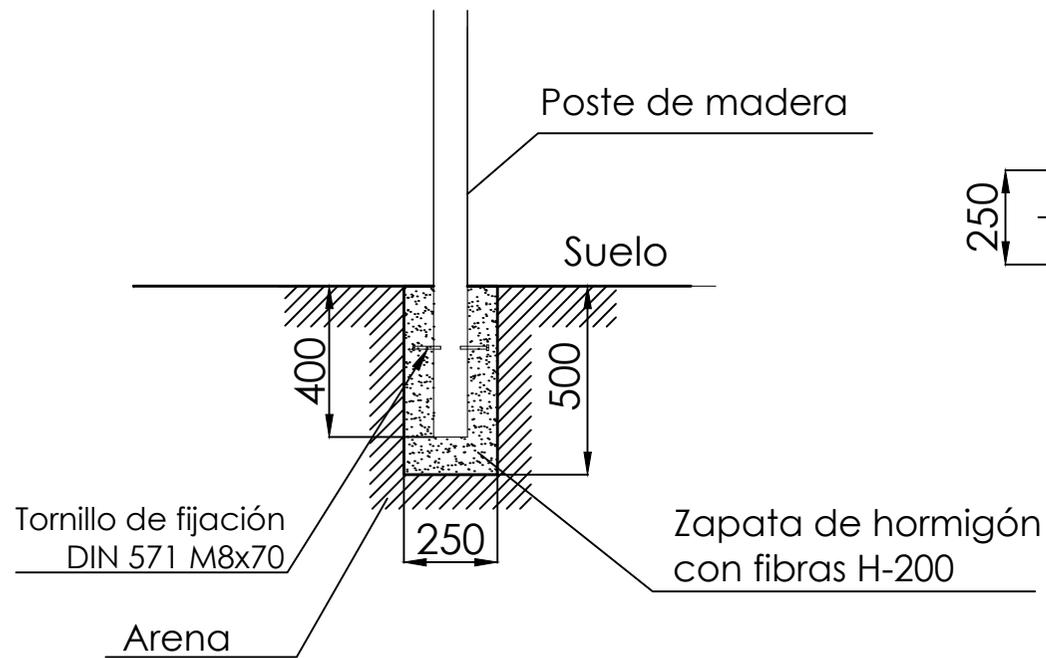

### CIMENTACIÓN

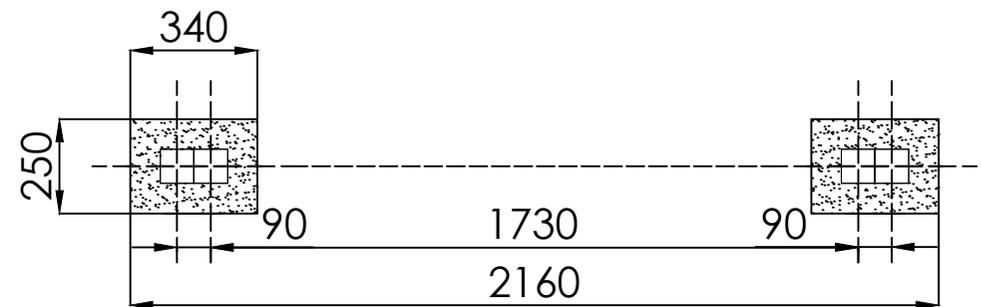

Para la instalación se precisa el uso de herramientas habituales en la construcción