



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

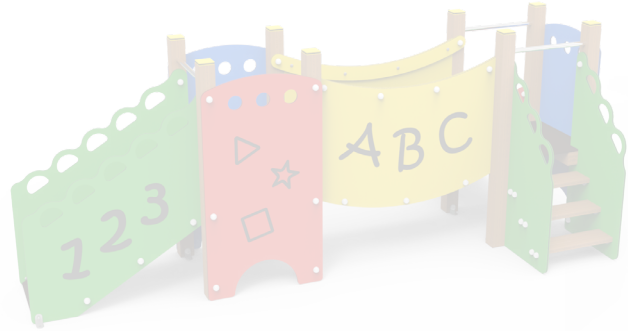

Ref.: CGD18

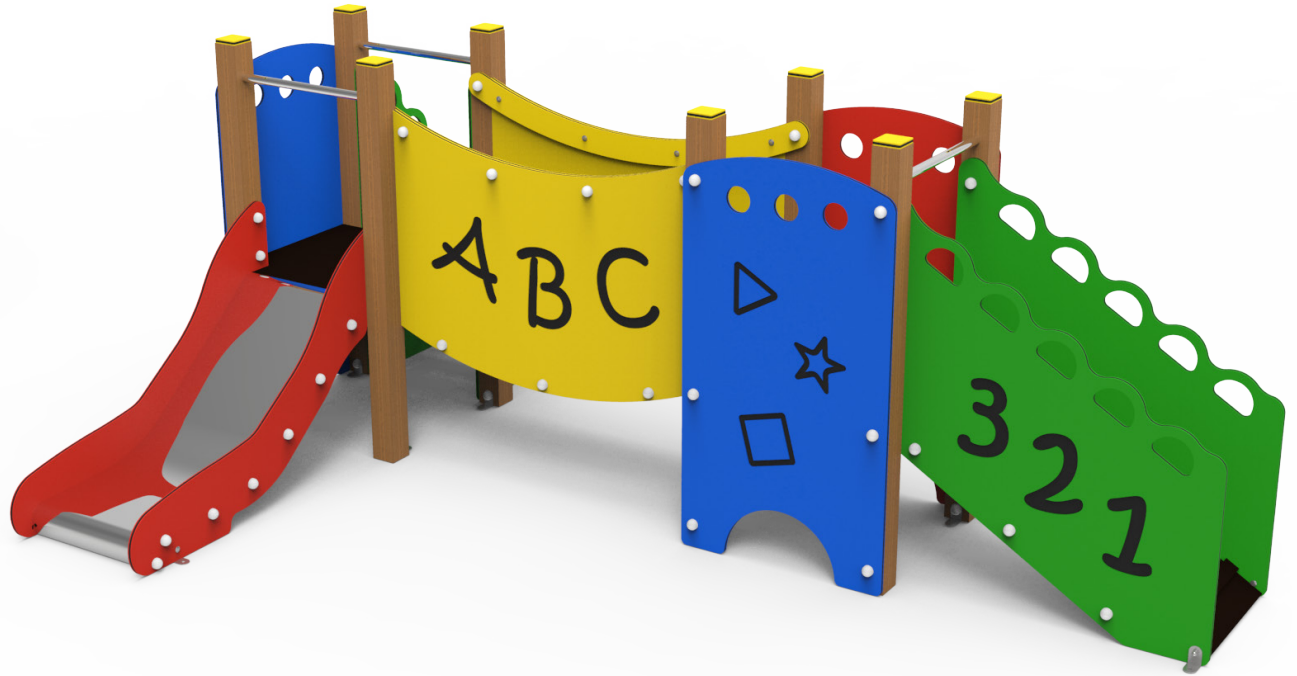

Conjunto Guardería “Querubín”


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018




Altura libre de caída: 0,60 m
Edad recomendada de uso: de 0 a 6 años
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Componentes metálicos galvanizados
Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO

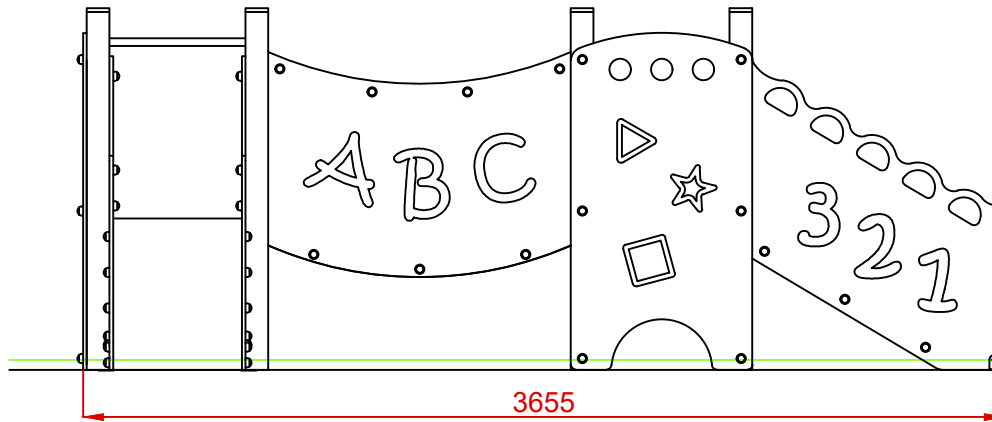

PERFIL IZQUIERDO

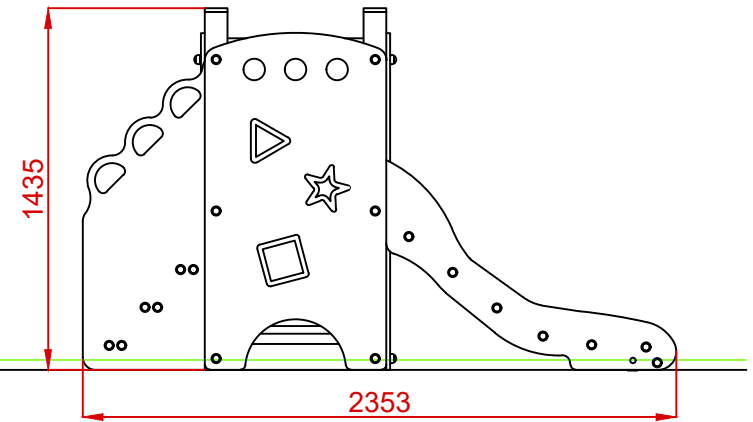

PLANTA

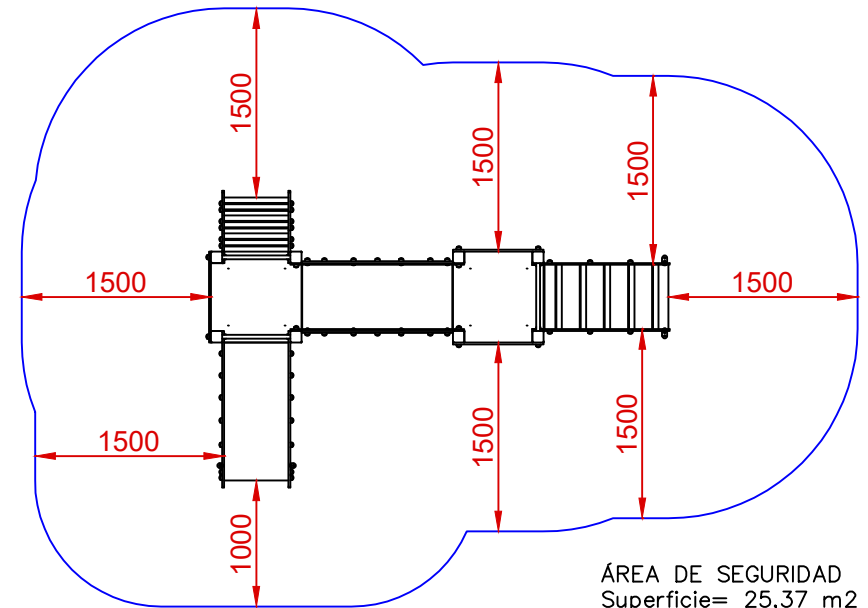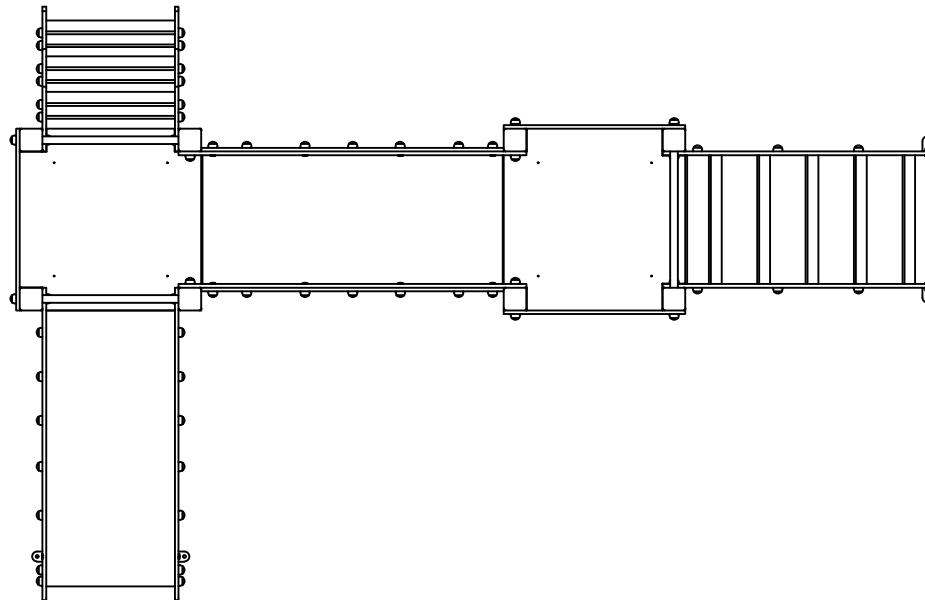

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 25,37 m²
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: CGD18	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CONJUNTO GUARDERÍA "QUERUBÍN"			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	03/02/2022	


DETALLES CIMENTACIÓN

Diagrama de detalle de la zapata de hormigón con fibra H-200. Muestra una sección transversal de la zapata con una altura total de 800 mm (400 mm de arena y 400 mm de hormigón). El ancho de la zapata es de 350 mm. Se indica un tornillo de fijación Ø8x80 (1 ud.) que atraviesa la zapata y se ancla en la arena. Las etiquetas incluyen: arena, anclaje metálico, tornillo de fijación Ø8x80 (1 ud.) y zapata de hormigón con fibra H-200.

Diagrama de un sistema de fijación de una loseta de pavimento a una solera de hormigón. El diagrama muestra una sección transversal de tres capas: una loseta superior, una capa intermedia y una solera inferior. Las etiquetas y sus referencias son:

- escuadra**: Señala a la loseta superior.
- tornillo de fijación Ø8x80 (1 ud)**: Señala a un tornillo que atraviesa la loseta y la capa intermedia para fijarse a la solera.
- loseta de caucho o pavimento continuo**: Señala a la capa intermedia.
- solera de hormigón**: Señala a la base estructural inferior.

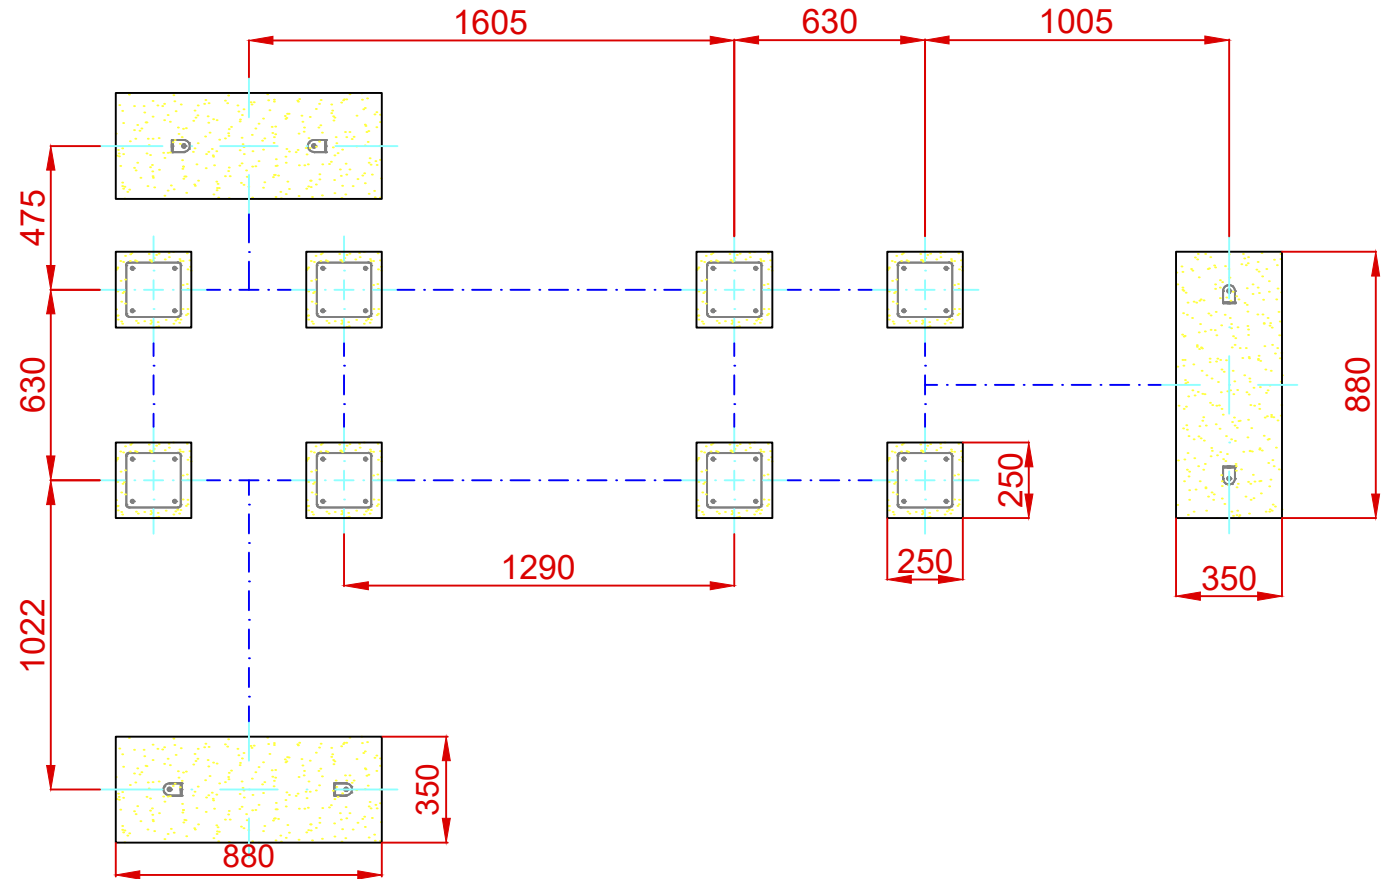

Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: CGD18	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja		
CONJUNTO GUARDERÍA "QUERUBÍN"			3/3		
		Fecha:	03/02/2022		