
# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: COM08


## Carrusel Clásico


UNE EN 1176-1:2018 UNE EN 1176-5:2018

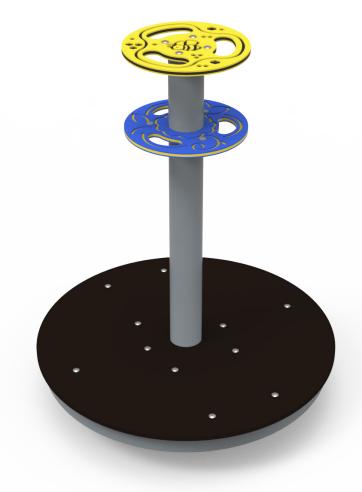



Altura libre de caída: 0,15 m Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV Poste cincado y termolacado Tablero Contrachapado Antideslizante

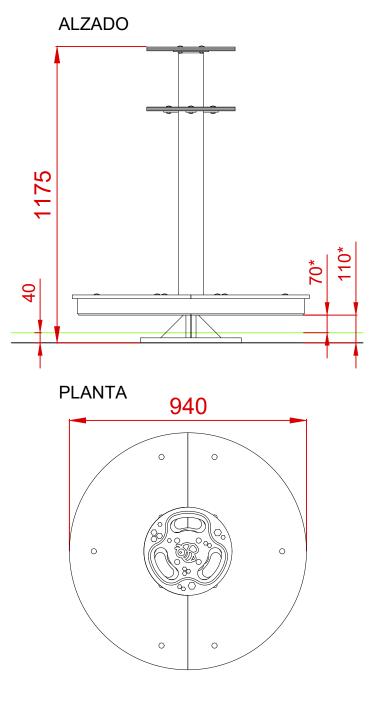

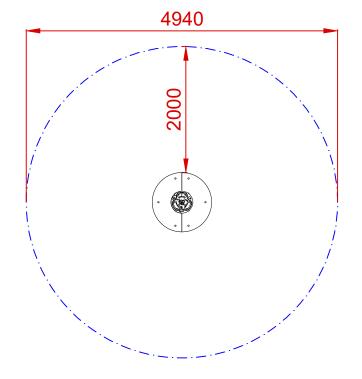

ÁREA DE SEGURIDAD Superficie= 19,17 m<sup>2</sup> E: 1/4

CARRUSEL CLÁSICO				2/3
Descripción	:		Escala:	Nº Hoja
Aprobado				
Revisado		VISTAS GENERALES		
Dibujado		PLANO 1		


22/04/2022




\*NOTA: La distancia libre al suelo debe estar comprendida entre 60 y 110 mm.

## DETALLES CIMENTACIÓN

#### ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

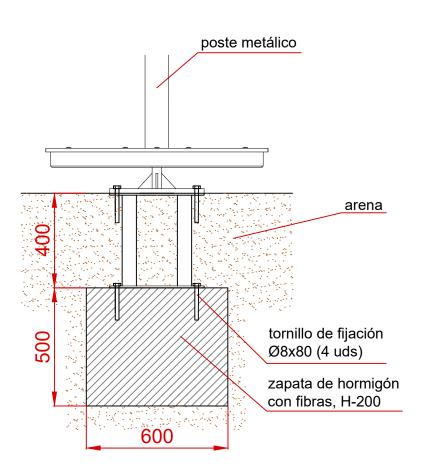

### ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

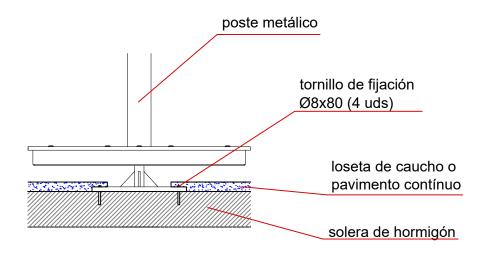

Dibujado		PLANO :	2		Ref: (	COM08
Revisado		CIMENTACIÓN Y ANCLAJES				
Aprobado						
Descripción	;		Escala:	Nº Hoja		
CARRUSEL CLÁSICO		)		3/3	Le	vipar
		,	Fecha: 22/04/2022			