

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA





Ref.: COM20

Carrusel Flop

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-5:2021

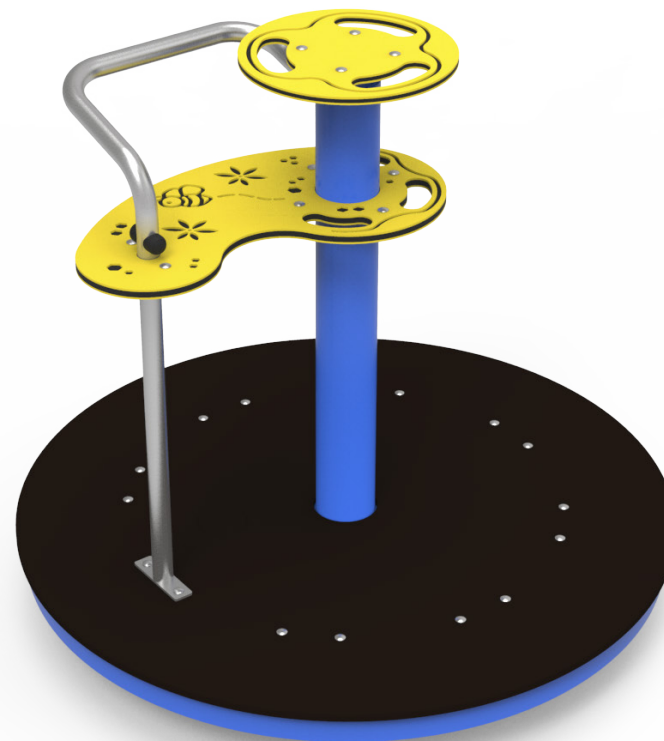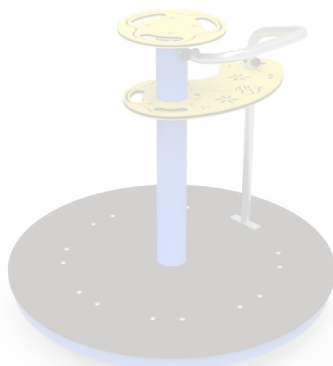

Altura libre de caída: 1,14 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Estructura cincada y termolacada


Tablero Contrachapado Antideslizante

Carrusel de Tipo B


ALZADO

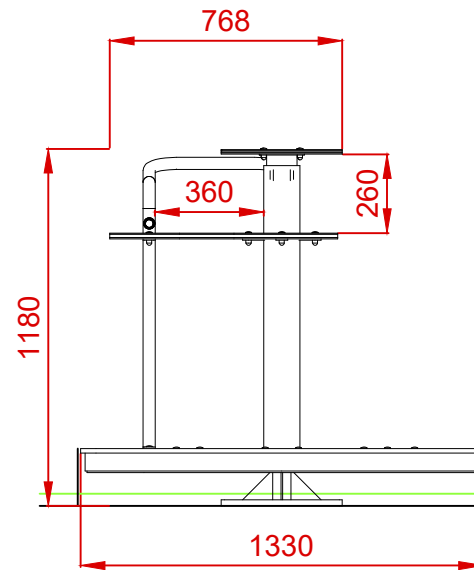


PERFIL

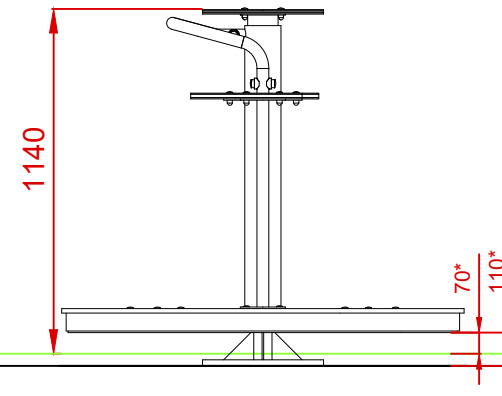

PLANTA

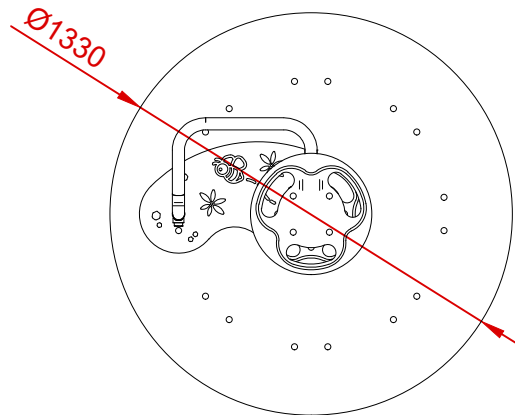

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 22,31 m²
E: 1/4

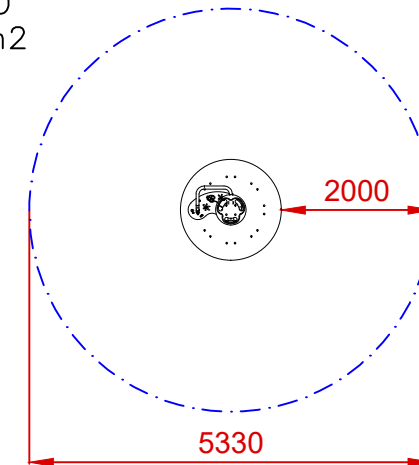


***NOTA:** La distancia libre al suelo debe estar comprendida entre 60 y 110 mm.


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	COM20
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CARRUSEL FLOP			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	09/05/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

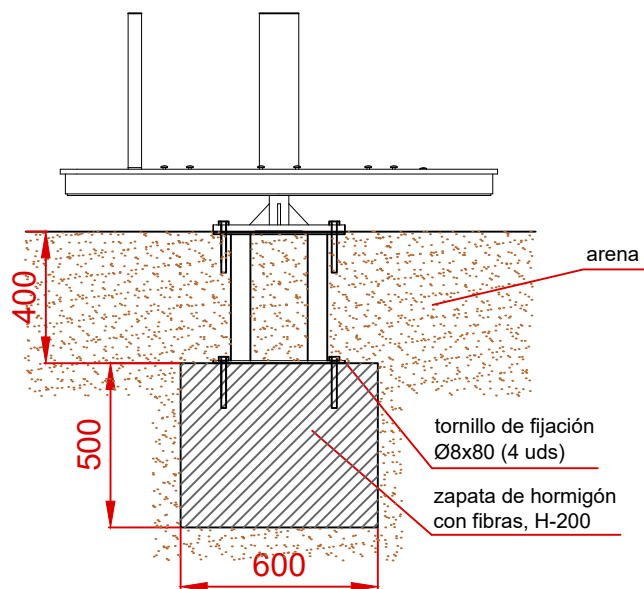


CIMENTACIÓN

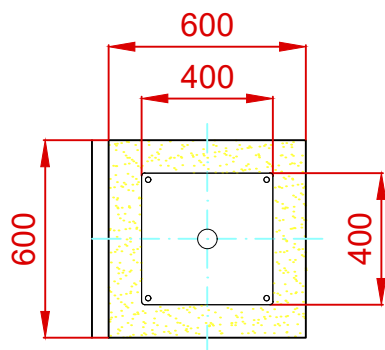

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN VERSIÓN 1

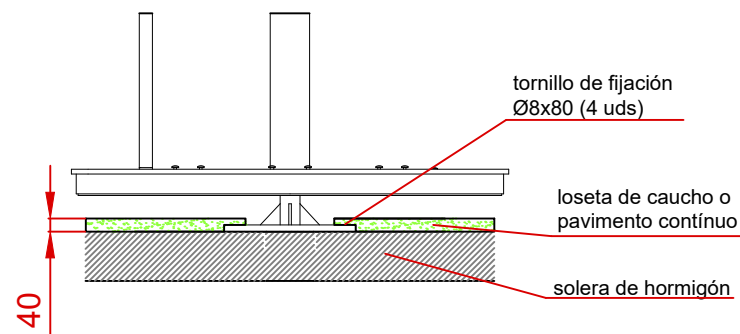

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN VERSIÓN 2

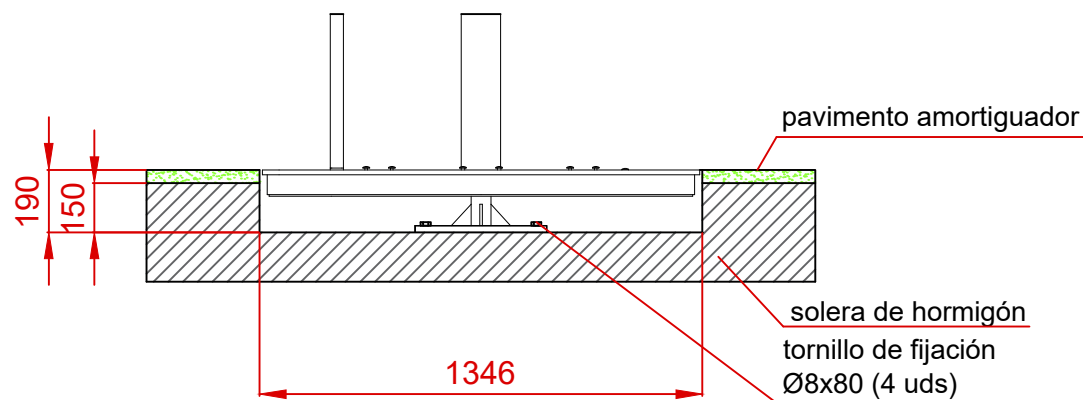

Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: COM20	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		CARRUSEL FLOP		
		Escala:	Nº Hoja 3/3	
		Fecha:	09/05/2022	