

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: JRSTBG05

Tobogán “Dúo Baby”


UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018




Altura libre de caída: 0,60 m
Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años
Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable
Componentes metálicos galvanizados
Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO

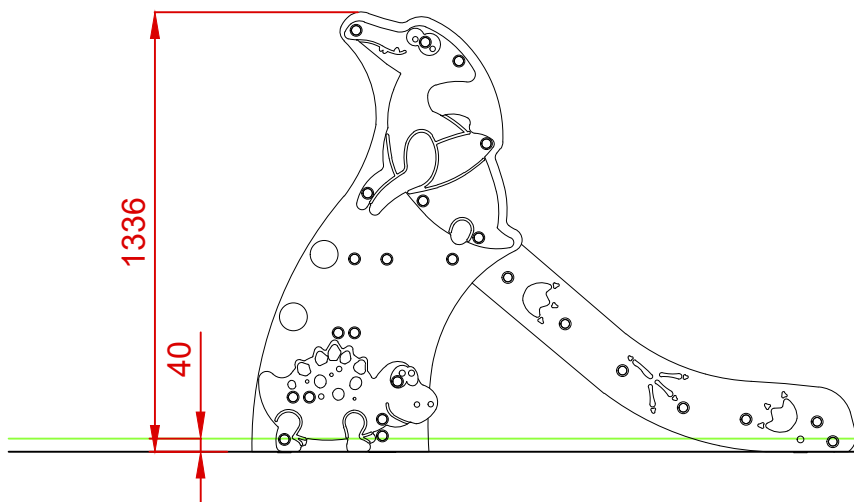


PERFIL

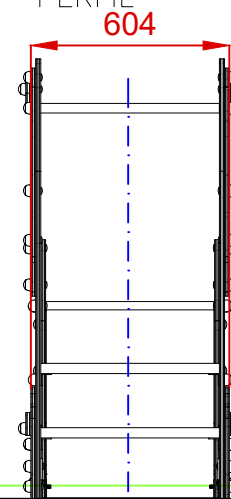

PLANTA

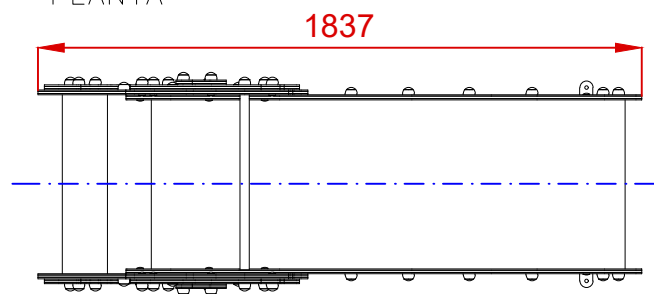


ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 13,78 m²
E: 1/2

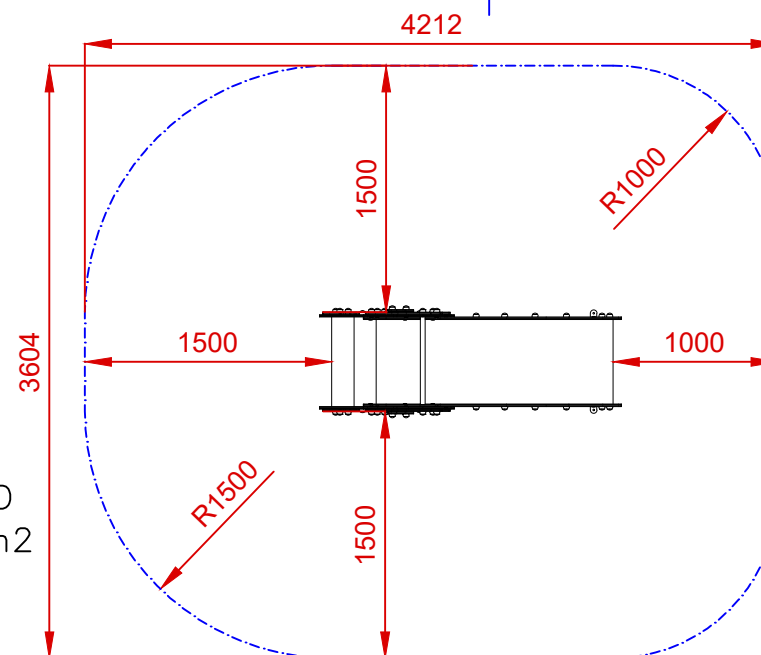


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JRSTBG05	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN "DÚO BABY"			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	14/02/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA E: 2/1

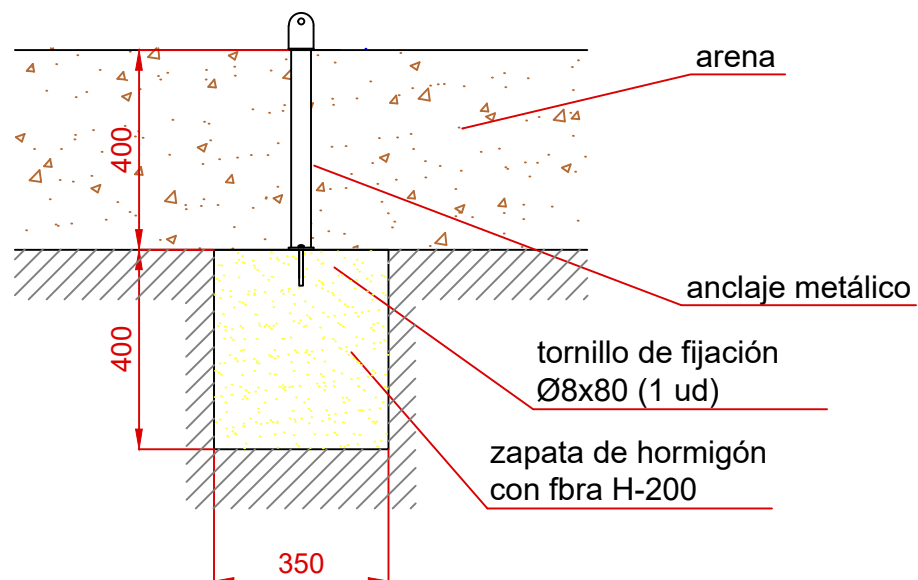

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN E: 2/1

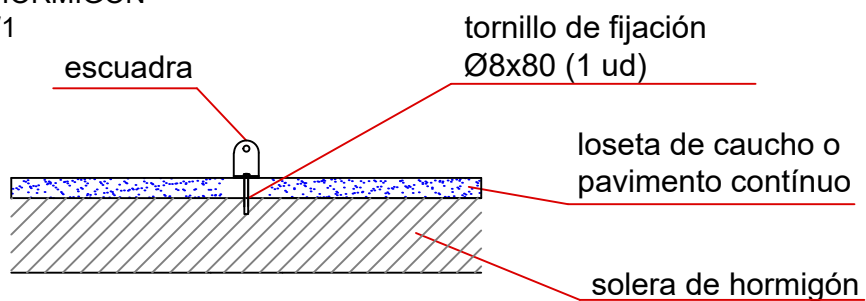

PLANTA CIMENTACIÓN

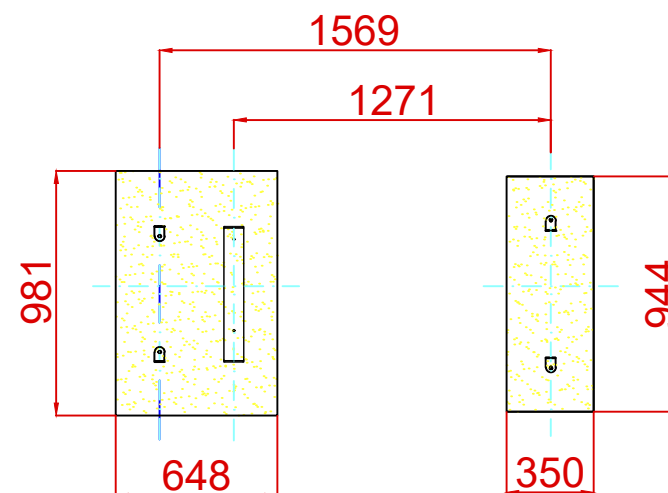

Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: JRSTBG05	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja 3/3	
TOBOGÁN "DÚO BABY"			Fecha:	14/02/2022	