

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: JRSTBG06

Tobogán "Huevo Baby "

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años




Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

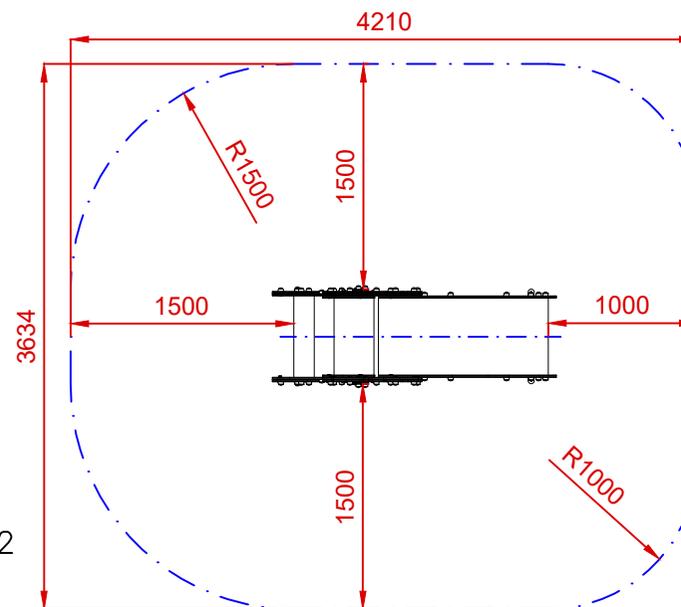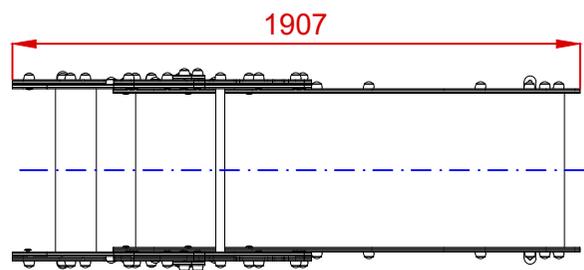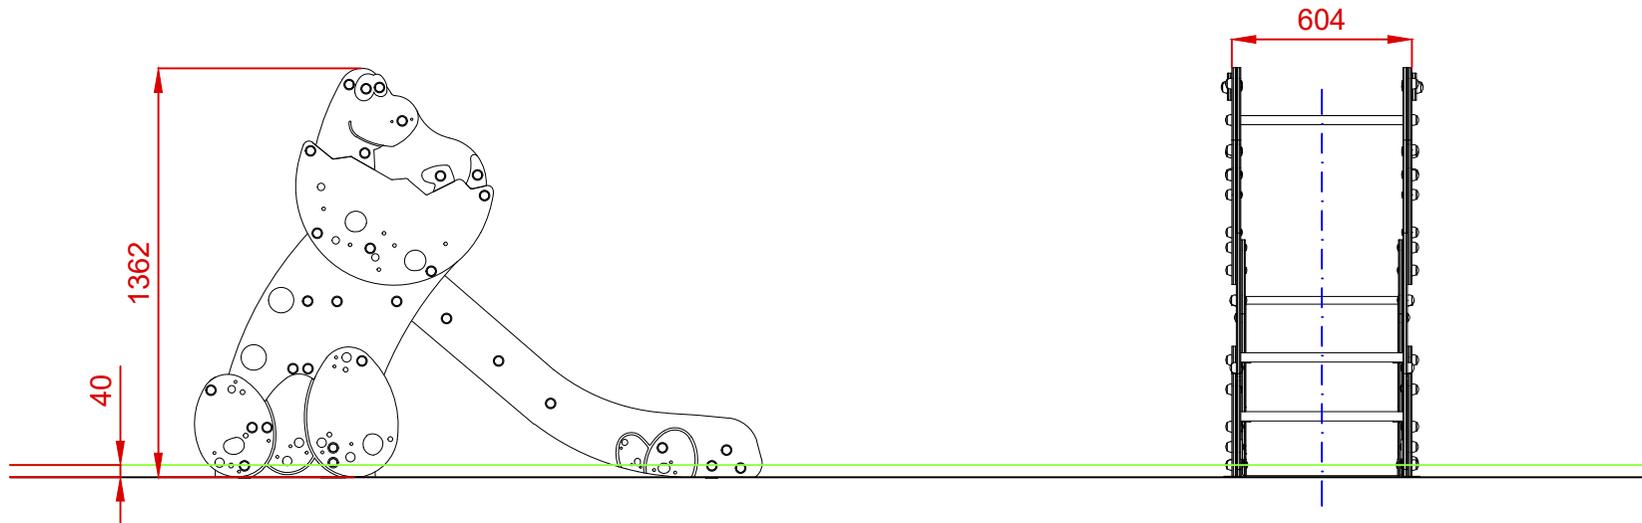


ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 13,90 m<sup>2</sup>  
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: JRSTBG06
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN "HUEVO BABY"			2/3	
		Fecha:	14/02/2022	

# DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN ARENA  
E: 2/1

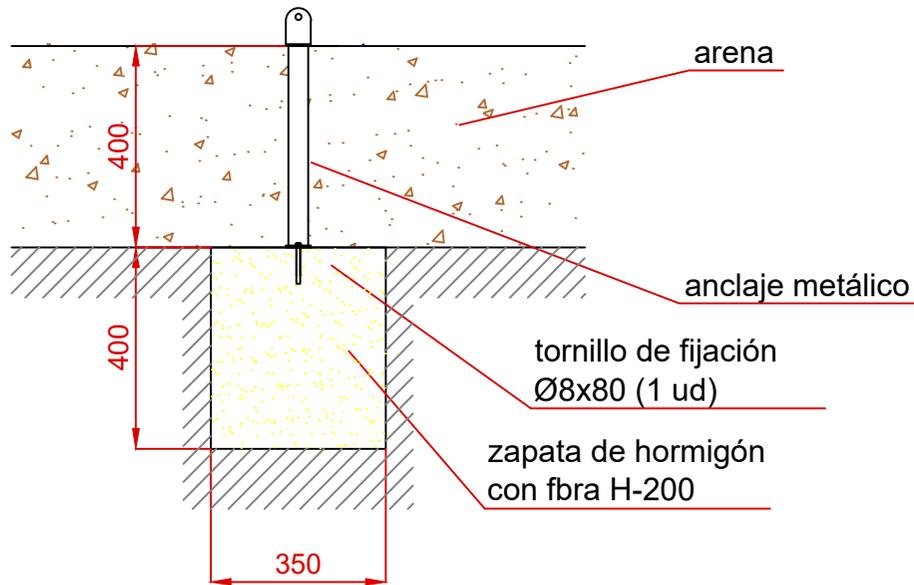

PLANTA CIMENTACIÓN

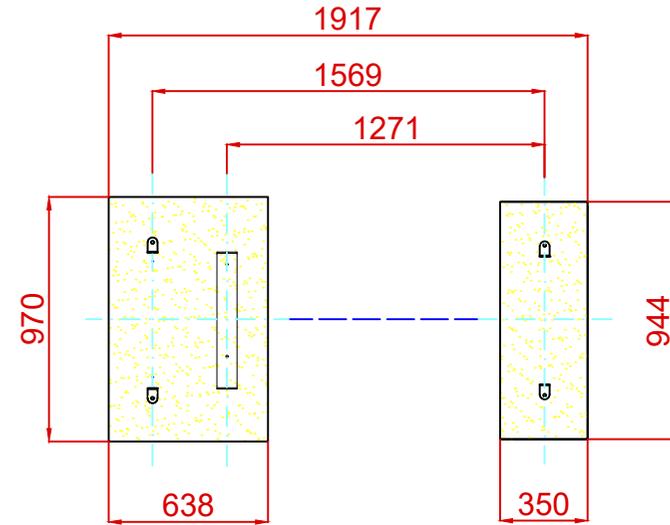

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN  
E: 2/1

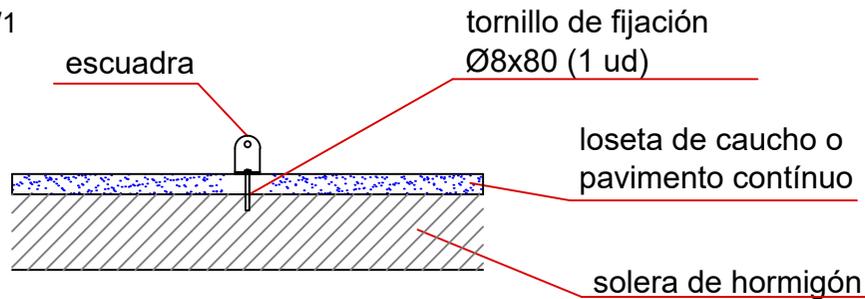

Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	JRSTBG06
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN "HUEVO BABY"			3/3	
		Fecha:	14/02/2022	