


Ficha Técnica



MUROS NIVEL AVANZADO

PRK04

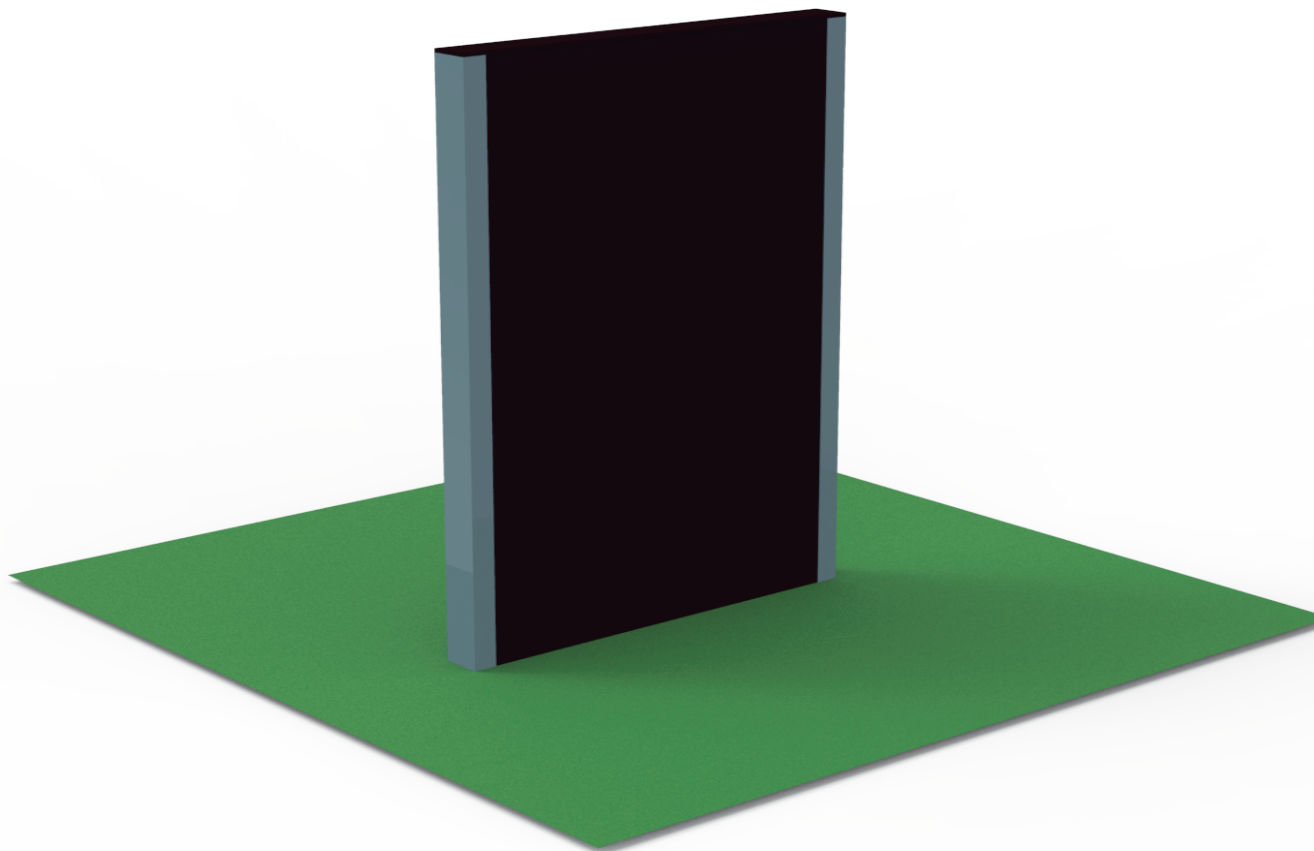


Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40 m de estatura
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado
Estructura recubierta de tablero contrachapado antideslizante
Altura libre de caída: dependerá de la altura del muro
que varía entre 1,80 m y 2,50 m
1 usuario por módulo



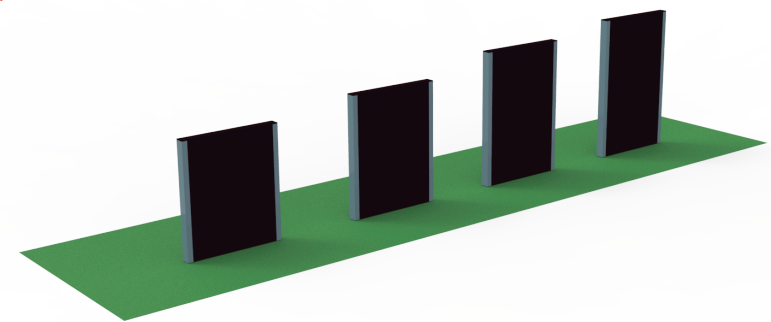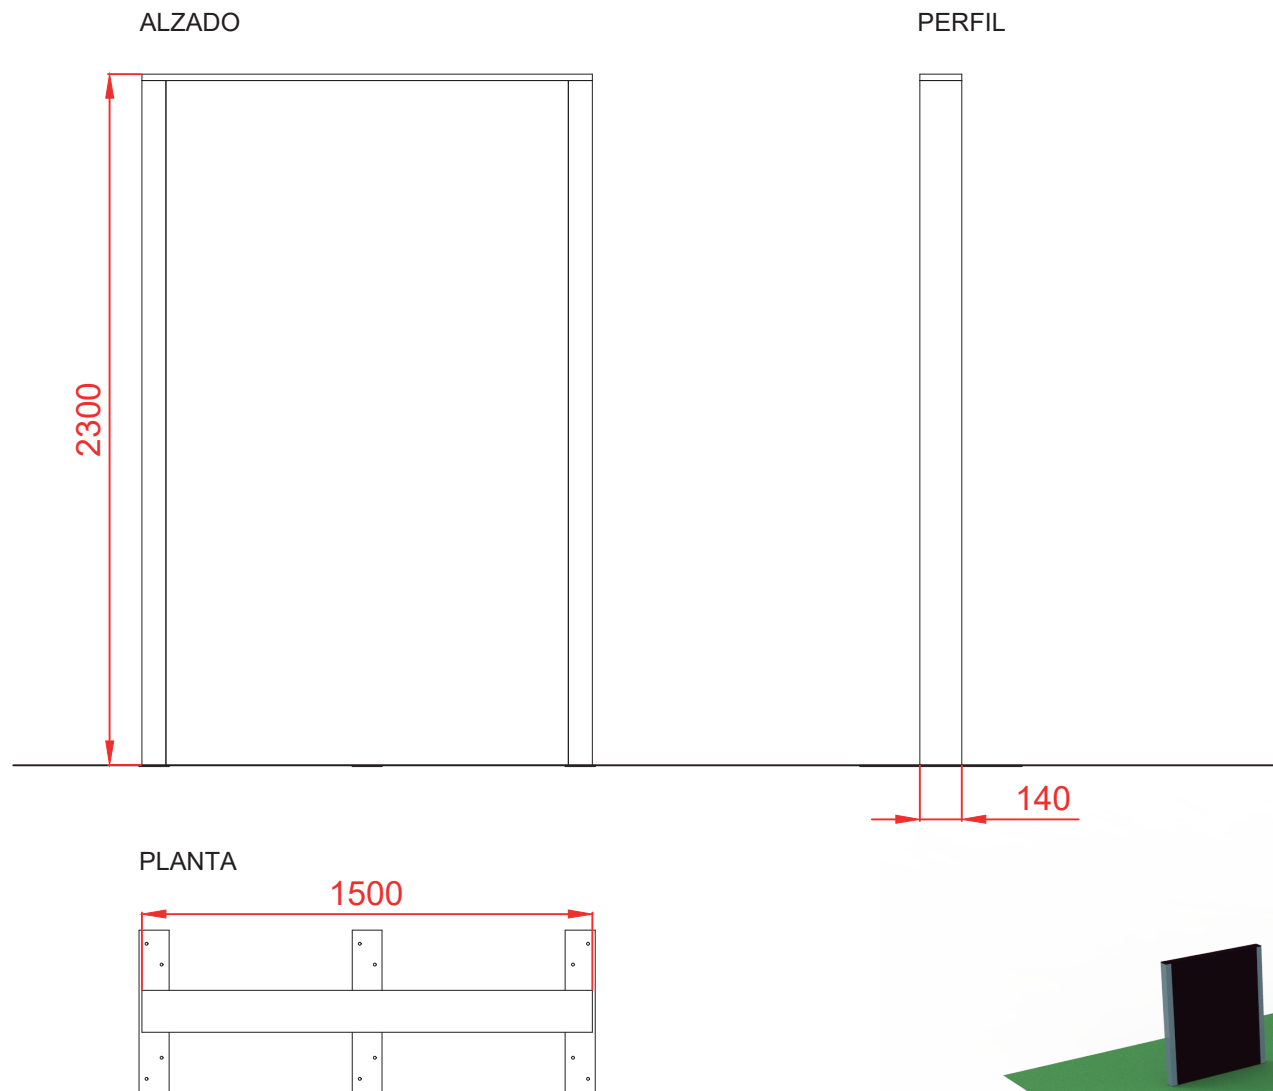

La altura de caída varía dependiendo del muro.


Área de seguridad

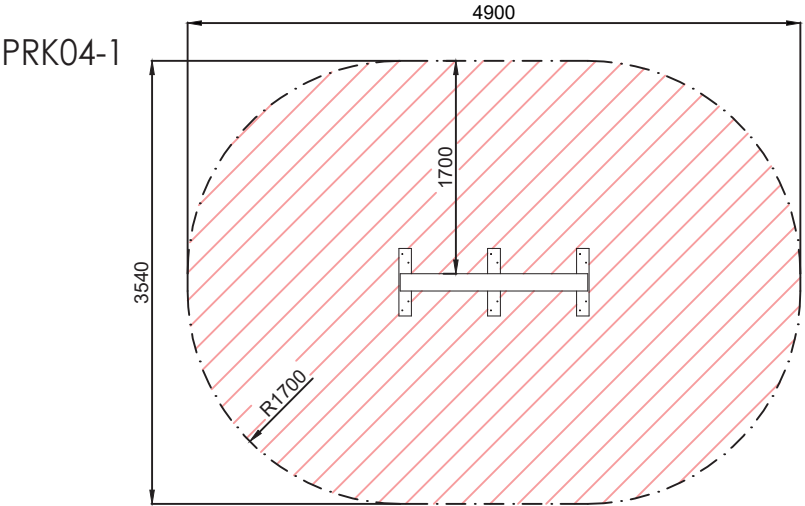

ÁREA TOTAL: 14,87 m²




Altura caída 1,80 m

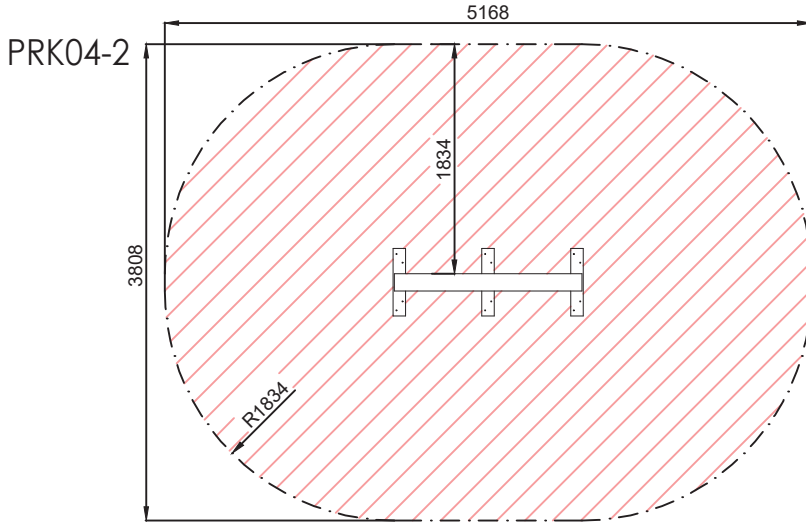

ÁREA TOTAL: 16,79 m²




Altura caída 2,00 m

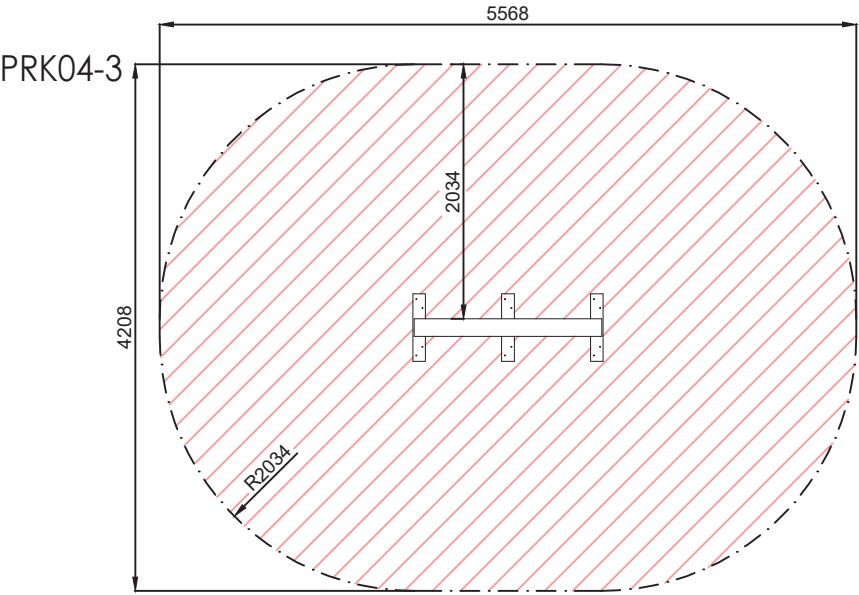

ÁREA TOTAL: 19,88 m²



Altura caída 2,30 m

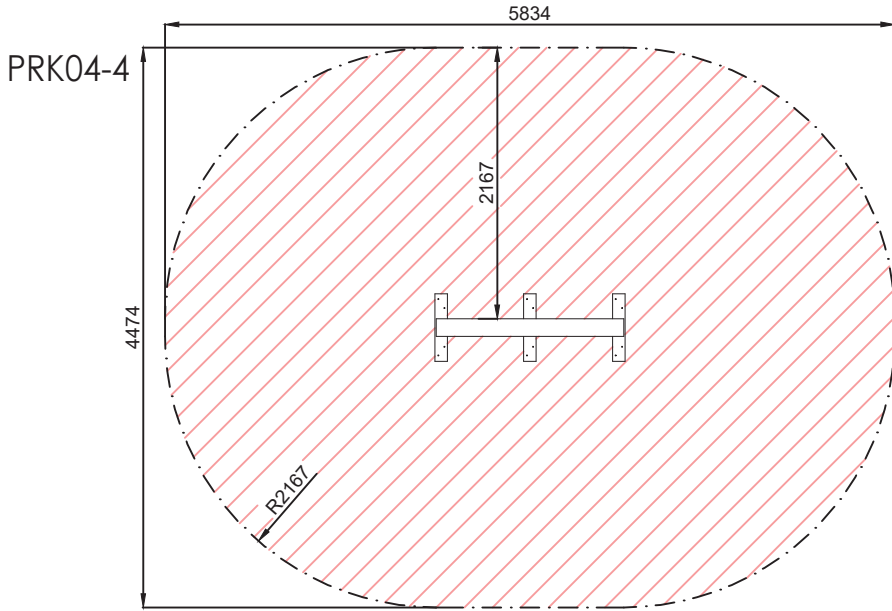

ÁREA TOTAL: 22,07 m²



Altura caída 2,50 m

Variación de alturas


Altura Cubos:

PRK04-1 → 1,80 m

PRK04-2 → 2,00 m


PRK04-3 → 2,30 m

PRK04-4 → 2,50 m

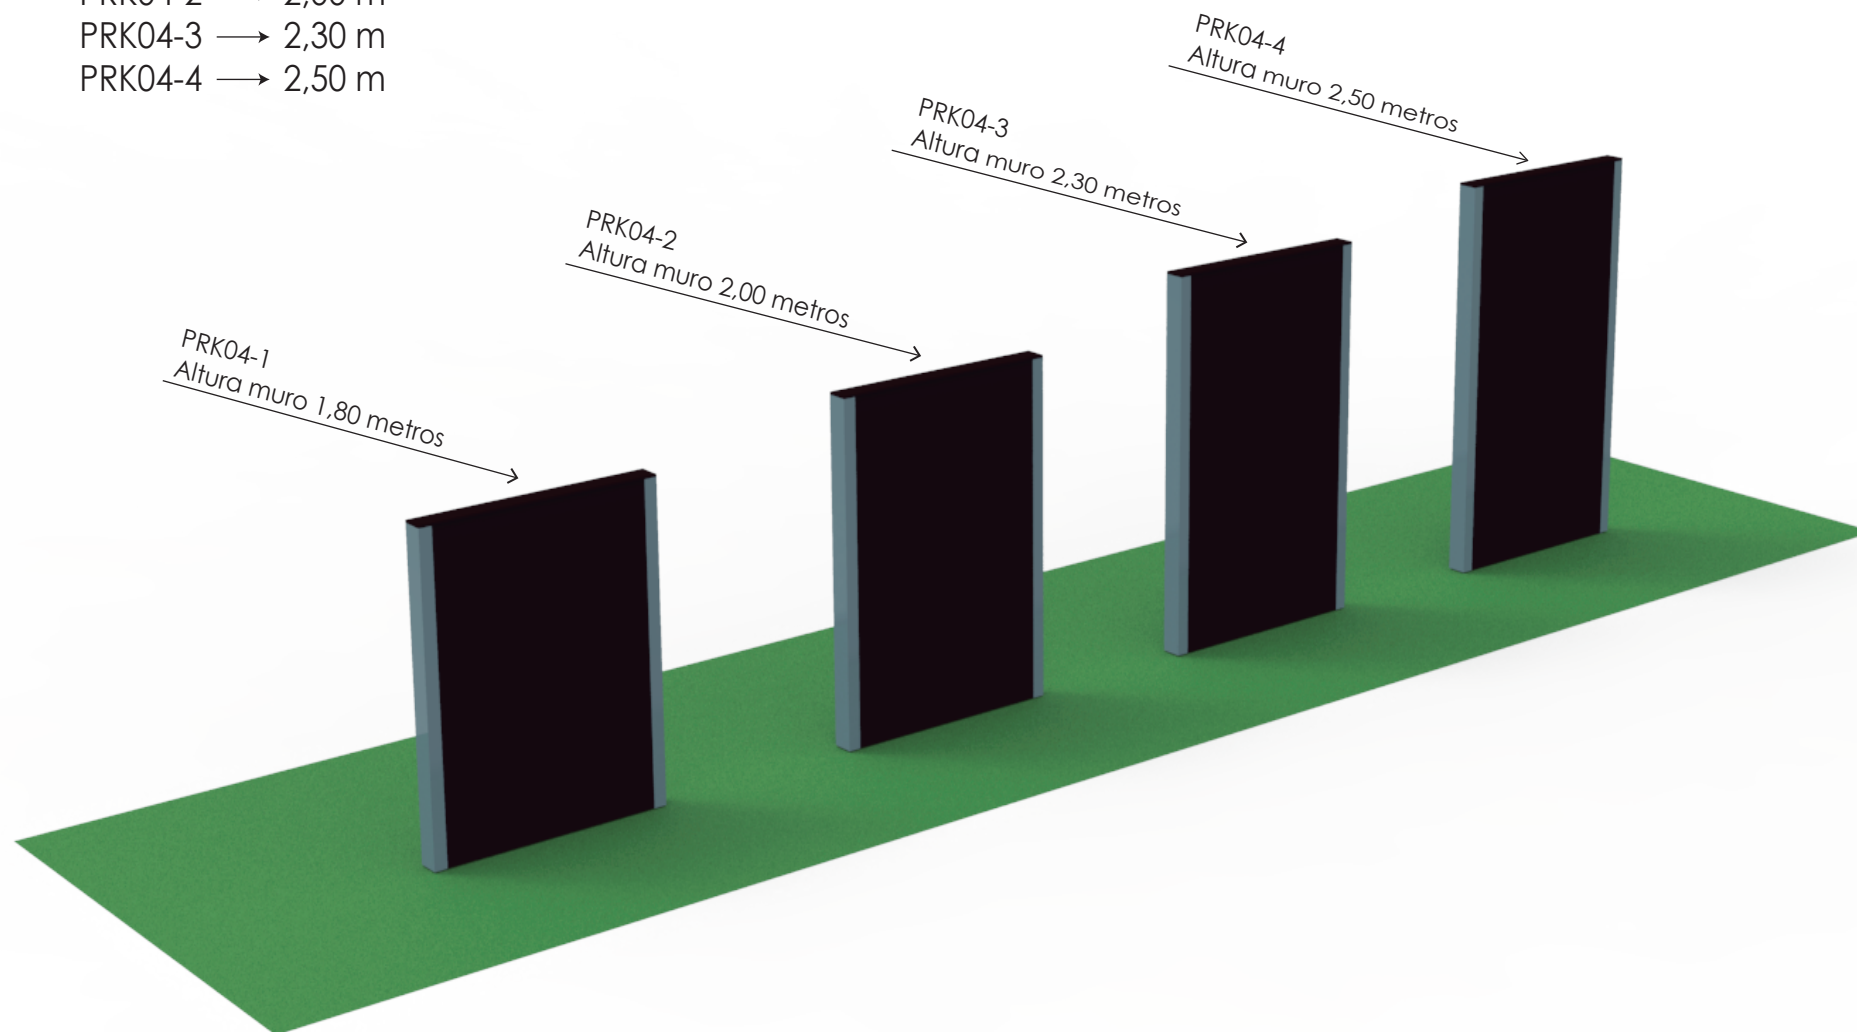


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN
E: 2/1

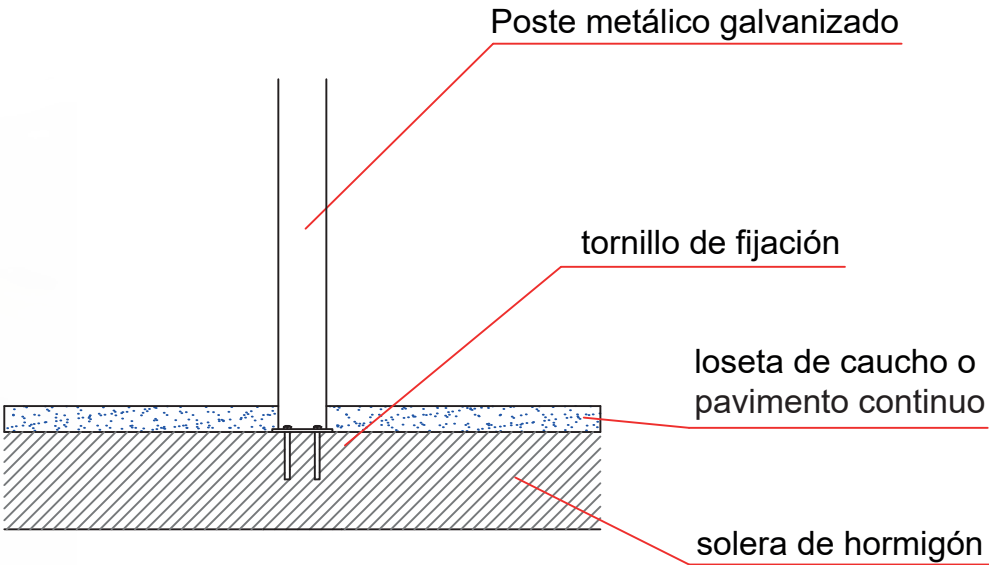

PLANTA CIMENTACIÓN

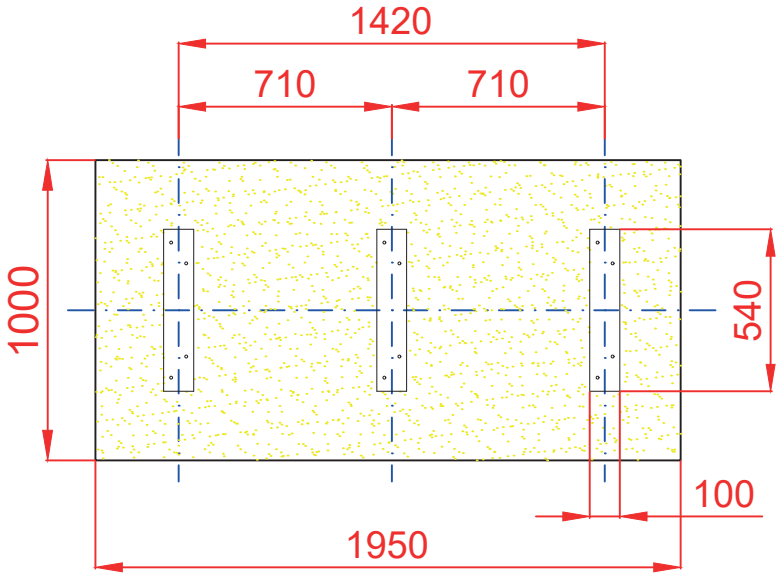

MODO DE USO

Saltar y escalar por los muros de forma libre y aleatoria con multitud de posibilidades de movimiento. Por ejemplo, *Wall Spin* o *Wall run* combinado con algún tipo de aterrizaje como *landing* o una rotación. *Backflips*, *Frontflips*, *Sideflips*, *Spins*, etc.

