


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

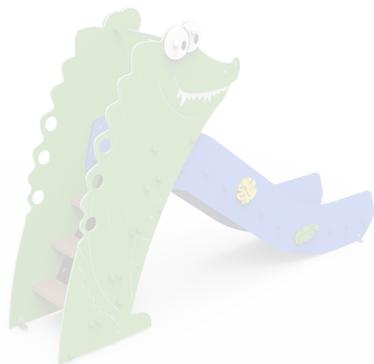

Ref.: SLVTBG02

Tobogán "Drilo mini"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO

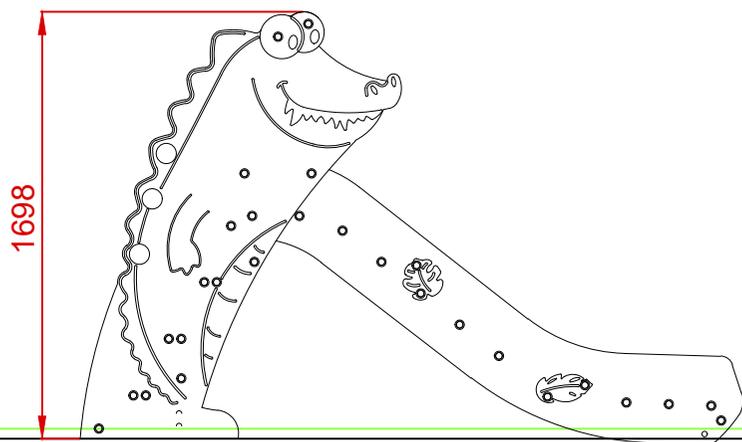

PERFIL IZQUIERDO

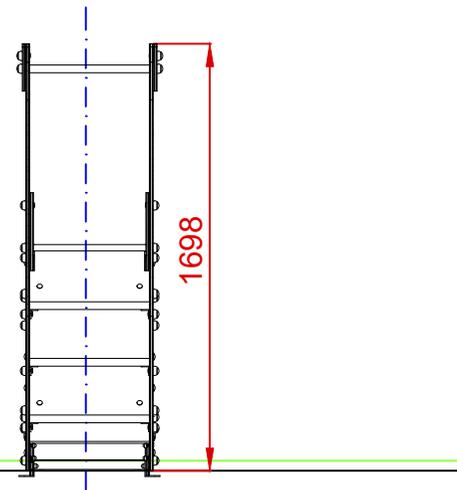

PLANTA

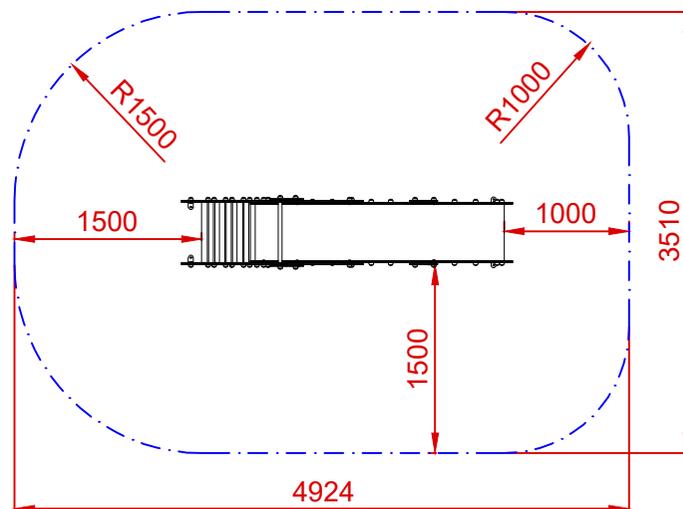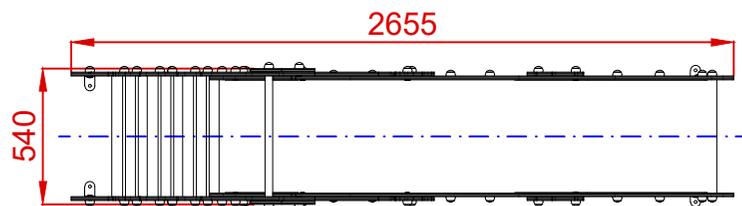

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 15,88 m²
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	SLVTBG02
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		TOBOGÁN "DRILO MINI"	Escala:	Nº Hoja 2/3
			Fecha:	14/02/2022




DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1

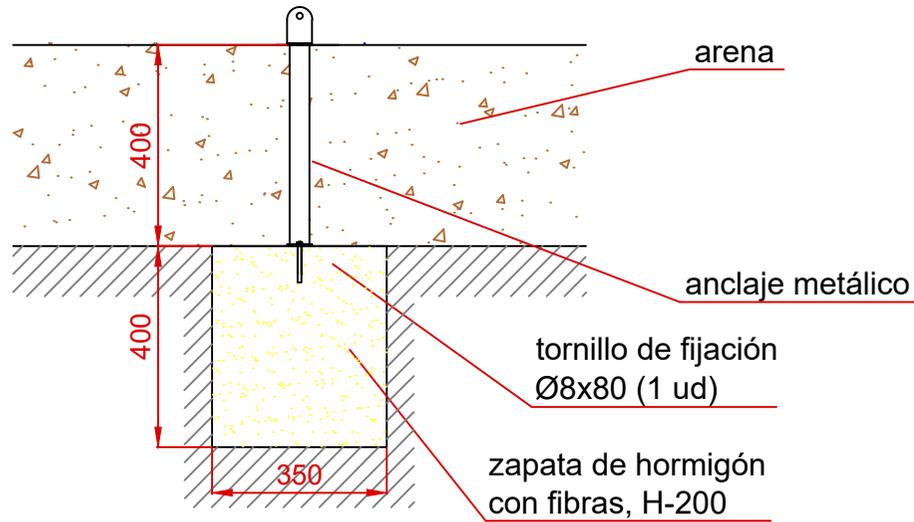


PLANTA CIMENTACIÓN

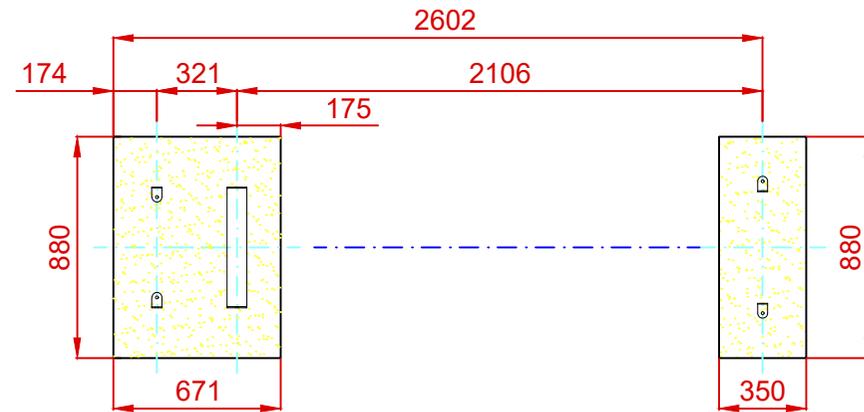

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1

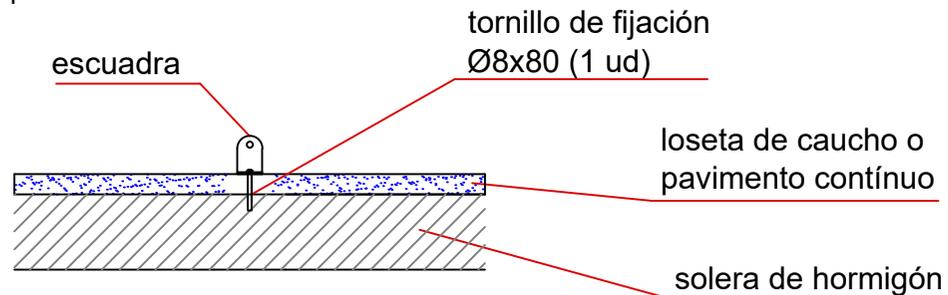

Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	SLVTBG02
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		TOBOGÁN "DRILO MINI"	Escala:	Nº Hoja 3/3
			Fecha:	14/02/2022

