

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVTBG03

Tobogán "Drilo baby"

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO

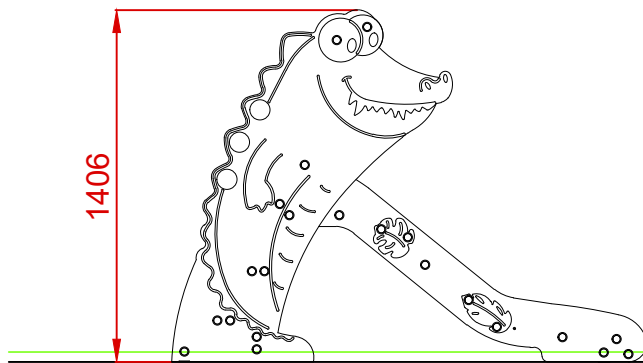

PERFIL IZQUIERDO

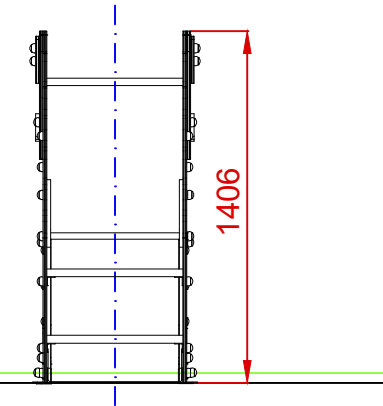

PLANTA

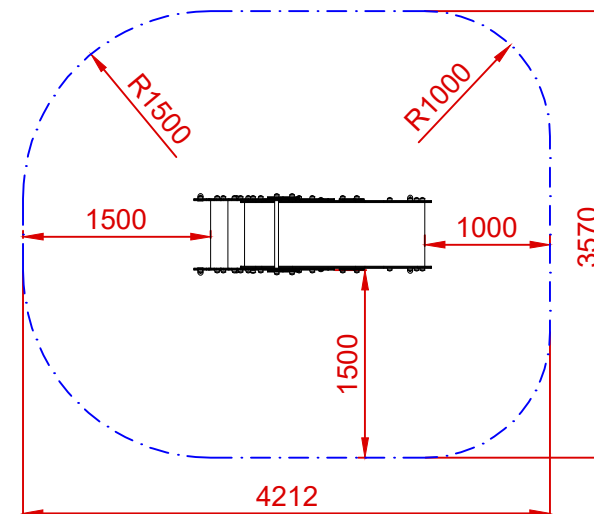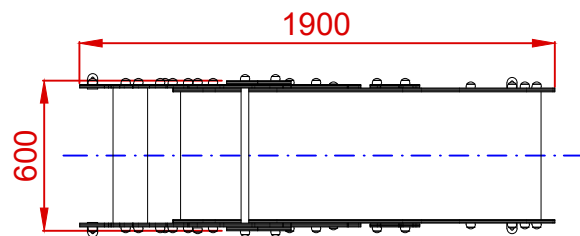


ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 13,65 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SLVTBG03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN "DRILO BABY"			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	14/02/2022	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1

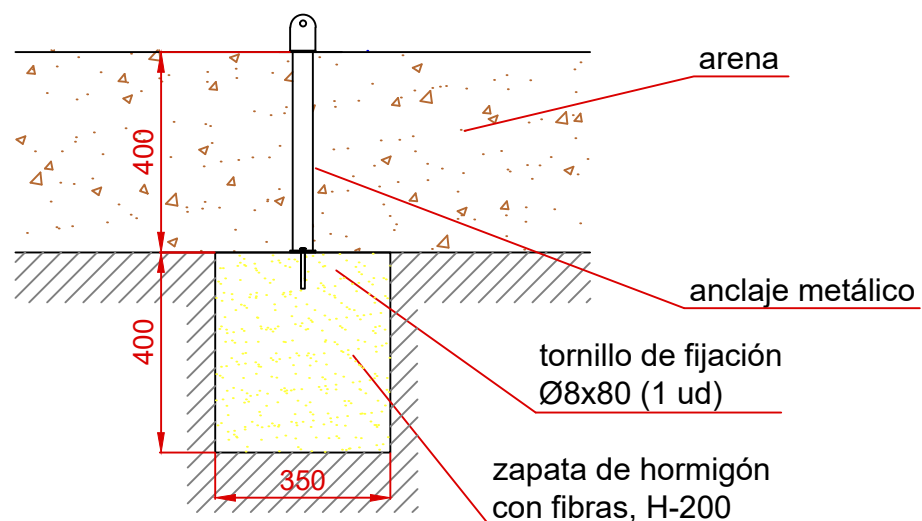



PLANTA CIMENTACIÓN

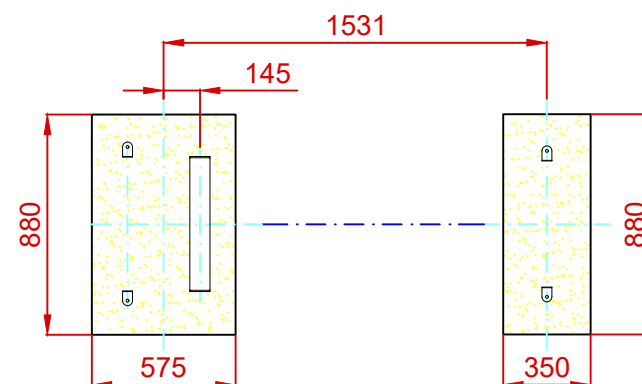

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1

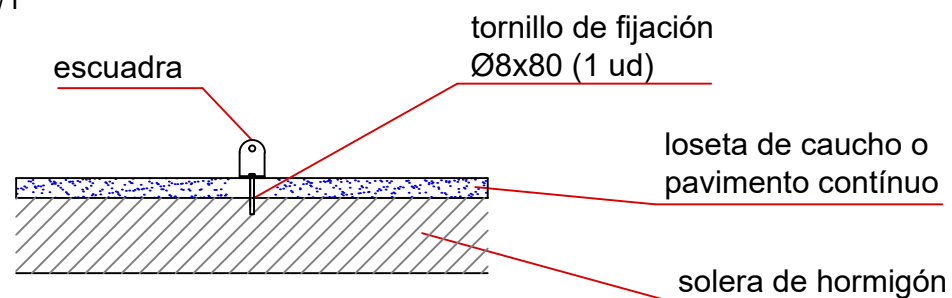

Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: SLVTBG03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja		
TOBOGÁN "DRILO BABY"			3/3		
		Fecha:	14/02/2022		